

LE PLUS PETIT MASQUE D'ÉVACUATION DE LA GAMME PARAT

Le dispositif d'évacuation PARAT 1200 est un masque d'évacuation de très petite taille avec un filtre multigaz ABEK. Il protège les voies respiratoires pendant 10 minutes contre les divers gaz et vapeurs toxiques lors d'incident chimique industriel (Homologation DIN 58647-7).

Pratique, il tient au creux de la main et est très facile à manipuler. Composé d'un embout buccal avec pince-nez, il est adapté aux utilisateurs portant des lunettes ou portant une barbe.

Ergonomique, le boîtier transparent donne une indication d'état visuel du dispositif : date limite d'utilisation (marquage indélébile) et des instructions de mises en place de l'appareil. Tandis que le témoin de sécurité bien visible indique clairement si le dispositif est prêt à l'emploi.

Robuste, son boîtier protège le masque dans les conditions de travail les plus extrêmes. Pour plus de sûreté, le scellé se casse à l'ouverture du boîtier. Il peut être transporté dans une poche, ceinturon ou directement sur les vêtements de travail grâce à son clip intégré.



LA GAMME

PARAT 1200 : Embout buccal et pince-nez

PARAT 1260 : Version pour les zones tropicales incluant un embout buccal et pince-nez dans le sac à revêtement étanche (liste des pays, nous consulter).

CAPACITÉ DE FILTRATION SELON DIN 58647-7

Condition de test : 30l/mi, 70% HR à 20°C

Type	Gaz test	Concentration (ppm)	Capacité de protection (ppm)	Durée mini de protection (ppm)
A	Cyclohexane (C ₆ H ₁₂)	2500	10	10
B	Chlore (Cl ₂)	2500	0.5	10
B	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	2500	10	10
B	Cyanure d'hydrogène (HCN)	2500	10	10
E	Dioxyde de soufre (SO ₂)	2500	5	10
K	Ammoniac (NH ₃)	2500	25	10
B	Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	10000*	20	3

*pour déterminer la capacité de protection, le filtre à gaz a été testé à 10000 ppm de sulfure d'hydrogène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


Dimensions : 115 x 95 x 70 mm (clip inclus)

Poids : 210 g

Durée d'utilisation : 10 minutes (selon les conditions d'utilisation)

Durée de stockage (à partir de la date de fabrication) : 4 ans sans maintenance à condition que le scellé de sécurité soit intact, et 6 ans pour la version PARAT 1260

Homologation : DIN 58647-7, Marquage CE 0158

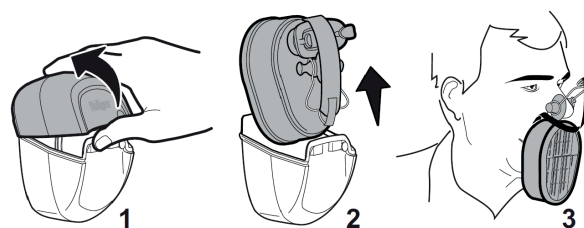

ACCESSOIRES :



Sac de transport PARAT® 1200

Pour le transport confortable du dispositif d'évacuation Dräger PARAT® 1200