

X-Plore 9000 & PAS X-Plore

Le système d'adduction d'air fiable, confortable et compatible avec de nombreuses pièces faciales.

La nouvelle série X-plore® 9000 est conçue pour les applications industrielles simples et assure une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le réducteur de débit fiable breveté et la fonction d'auto-test, les porteurs profitent d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcée.

Comme l' X-plore 8000, l' X-plore 9300 est compatible avec une grande variété de pièces faciales et de raccords respiratoires. Parmi eux, des demi-cagoules et cagoules complètes, des casques et des écrans. Le PAS X-plore est quant à lui adapté à toutes les associations de masques complets Dräger avec soupape à la demande.




Dräger



KIT ADDUCTION D'AIR DISPONIBLE :

- Un masque Panorama Nova et son sac de protection
- Une soupape à la demande
- Un PAS X-Plore muni d'un sifflet l'alerte et son ceinturon
- Une mallette de transport

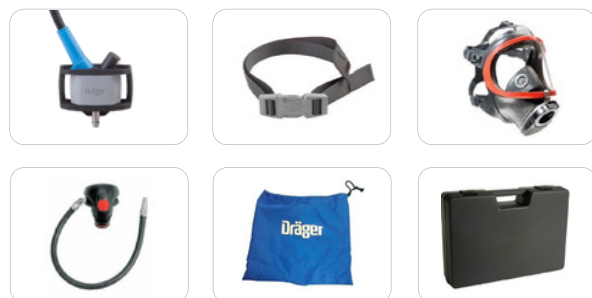

PAS X-PLORE EST COMPATIBLE AVEC PAS AIRPACK1 ET 2-



Caractéristiques techniques :

	PAS X-plore	X-Plore 9300
Fonctionnement	A débit à la demande avec masque complet à pression positive ou normale	A débit constant et pièces faciales non étanches
Propriétés des matériaux	Antistatique (conforme à la zone 1)	Antistatique (conforme à la zone 1)
Raccord	Laiton (plaqué Ni) Nylon	Laiton (plaqué Ni)
Couvercle	6/6 < 0,5kg EN 14593	Nylon 6/6
Poids	parties 1 et 2 Directive EPI 89/686/CEE	< 0,5kg
Homologations	CE/JN	EN 14594:2005 Directive EPI 89/686/CEE
Raccord d'entrée d'air (standard)		CE/JN
Raccord d'entrée d'air (option)	Optionel Hansen, Foster, Schröder, Stäubli, Walther	Optionel Hansen, Foster, Schröder, Stäubli, Walther
Taille	Système de raccord à la ceinture 120 mm x 160 mm x 40 mm	Système de raccord à la ceinture 120 mm x 160 mm x 40 mm
Température d'utilisation	-30 °C à +60 °C	-10 °C à +60 °C
Température de stockage	-15 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C
Pression d'entrée sur le porteur	5 bar à 10 bar	3 bar à 10 bar
Débit		
Volume sonore du sifflet	400 l/min à 1200 l/min > 90dB	200 l/min à 1200 l/min > 90dB
Composants requis pour le fonctionnement	Masque complet Dräger à raccord P Soupape à la demande Ceinturon	Pièce faciale X-plore® à débit constant Tuyau respiratoire correspondant Ceinturon